

DH-PFM800-4K

Balún de vídeo pasivo de 1 canal



Características

- Transmisión en tiempo real a través de cable UTP CAT5E/6; · Pasivo, sin necesidad de suministro de energía; · Excelentes capacidades anti-truenos, antiestáticas y anti-interferencias; · Formato compatible: HDCVI/TVI/AHD/CVBS; · Con conector BNC hembra y terminales de tornillo enchufables.

Especificación técnica

Modelo	DH-PFM800-4K
--------	--------------

Propiedades

Señal de transmisión	1 canal			
Tipo de cable de red	UTP CAT5E/6 (material: CU)			
Propiedades de transmisión	HDCVI	720P: máx. 400 m (1312,34 pies)	1080P: máx. 250 m (820,21 pies)	4M/5M/4K: máx.200m (656,17 pies)
	TVI	720P: máx. 400 m (1312,34 pies)	1080P: máx. 250 m (820,21 pies)	4M/5M: máx.200m (656,17 pies)
	AHD	720P: máx. 400 m (1312,34 pies)	1080P: máx. 250 m (820,21 pies)	4M/5M: máx.200m (656,17 pies)

Propiedades de transmisión de vídeo

Conector de vídeo coaxial	BNC-M
Forma de conexión	RJ45
Formato compatible	HDCVI/TVI/AHD/CVBS
Resolución	720P/1080P/4MP/5MP/4K

Proteccion

ESD	1a contacto descarga electricidad nivel 3
	1b nivel de electricidad de descarga de aire 3
	Según: IEC61000-4-2
Conector de cable UTP	2KV (modo diferente), 4KV (modo común)
	Según: IEC61000-4-5

Impedancia

Impedancia BNC macho	75 ohmios
Impedancia del cable UTP	100 ohmios

Propiedades físicas

Peso	40 g (0,09 lb) (1 par)
Dimensión (LxAxAI)	173,8 mm x 19,5 mm x 21 mm (6,84"x0,77"x0,83")
Caparazón	abdominales
Color	Negro


Ambiental

Temperatura de funcionamiento	-30 ~+70(-22 ~+158)
Humedad de funcionamiento	<95 % de humedad relativa
Temperatura de almacenamiento	-40 ~+80(-40 ~+176)


NOTA: La cámara y el POC integrado XVR no son compatibles

Información sobre pedidos		
Tipo	Número de pieza	Descripción
Accesorios HDCVI	PFM800-E	Balún HDCVI pasivo de 1 canal
	PFM800-4MP	Balún HDCVI pasivo de 1 canal
	DH-PFM800-4K	Balún de vídeo pasivo de 1 canal
	PFM800-4K	Balún de vídeo pasivo de 1 canal
	Balún de vídeo pasivo DH-PFM800B-4K de 1 canal	
	PFM800B-4K	Balún de vídeo pasivo de 1 canal
	PFM809-4MP	Balún HDCVI pasivo de 16 canales
Relacionado Accesorios	PFM920I-5EUN Cable UTP CAT5E 305m	
	PFM920I-5EU-C/U Cable UTP CAT5E 305m	
	PFM920I-6UN-C/U Cable UTP CAT6 305m	
	PFM920I-6U-C/U Cable UTP CAT6 305m	

Dimensión (mm/pulgada)

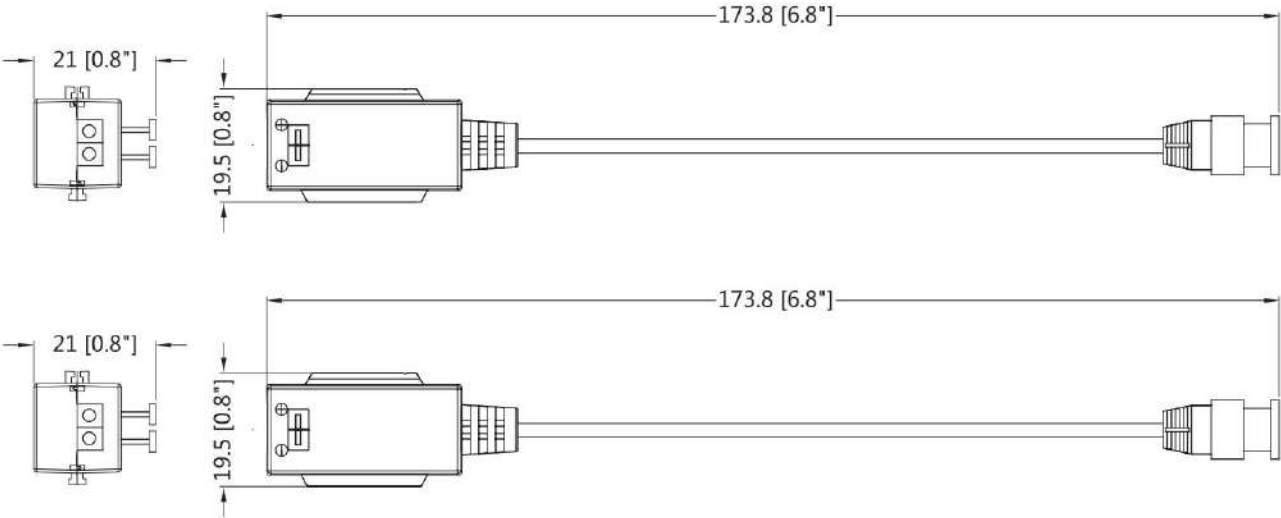

Solicitud

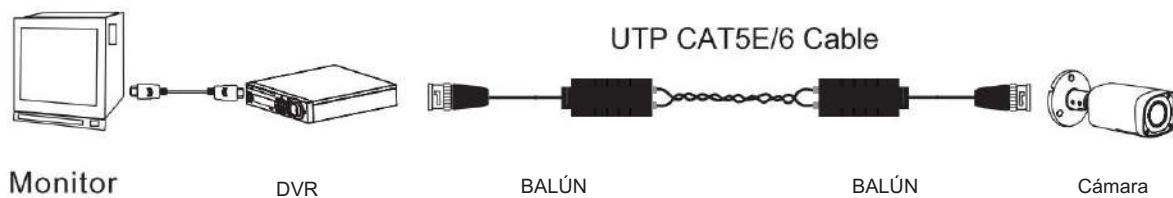

Información del paquete

- Balún de vídeo pasivo de 1 canal DH-PFM800-4K *1