

PFM800-E

Balún HDCVI pasivo de 1 canal



Características

Transmisión en tiempo real sobre cable UTP CAT5E/6;

Pasivo, sin necesidad de suministro de energía; Con conector BNC hembra y conexiones de terminales de tornillo enchufables.

Especificaciones técnicas


Modelo	PFM800-E
Propiedades	
Señal de transmisión	1 canal
Distancia de transmisión	HDCVI
	720P: máx. 400 m (1312,34 pies)
	1080P: máx. 250 m (820,21 pies)
Tipo de categoría	UTP CAT 5E/6
Propiedades de transmisión de vídeo	
Conector de vídeo coaxial	BNC-M
Conector de vídeo de par trenzado	Terminal push
Formato compatible	HDCVI/AHD/TVI/CVBS
Resolución	720P/1080P
Anti-interferencia	>60dB
Protección	
ESD	1a contacto descarga electricidad nivel 3
	1b nivel de electricidad de descarga de aire 3
	Según: IEC61000-4-2
Conector de cable coaxial	2KV (modo común) Según: IEC61000-4-5
Conector de cable UTP	2KV (modo diferente), 4KV (modo común), según: IEC61000-4-5
Impedancia	
BNC macho	75 ohmios
Cable UTP	100 ohmios
Propiedades físicas	
Dimensión (LxAnxAl)	180 mm x 19 mm x 16 mm (7,09"x0,75"x0,63")
Caparazón	abdominales
Color	Negro
peso	42 g/par (0,09 lb)
Estabilidad	
MTBF	>10000h
Ambiental	
Temperatura de funcionamiento	-10 ~ +55 (+14 ~ +131)
Temperatura de almacenamiento	-20 ~+70(-4 ~+158)
Humedad	0~95% (sin condensación)

Serie de accesorios HDCVI | PFM800-E

información del pedido

Tipo	Número de pieza	Descripción
Accesorios HDCVI	PFM800-E	Balun pasivo de 1 canal
	PFM800-4MP	Balun pasivo de 1 canal
	PFM801-4MP	Balun HDCVI pasivo de 1 canal con potencia
	PFM809-4MP	Balún HDCVI pasivo de 16 canales
Accesorios relacionados	PFM920I-5EUN	Cable UTP CAT5E de 305m.
	PFM920I-5EU-C/U Cable	UTP CAT5E 305m
	PFM920I-6UN-C/U Cable	UTP CAT6 305m
	PFM920I-6U-C/U	Cable UTP CAT6 de 305m.

Dimensiones (mm/pulgadas)

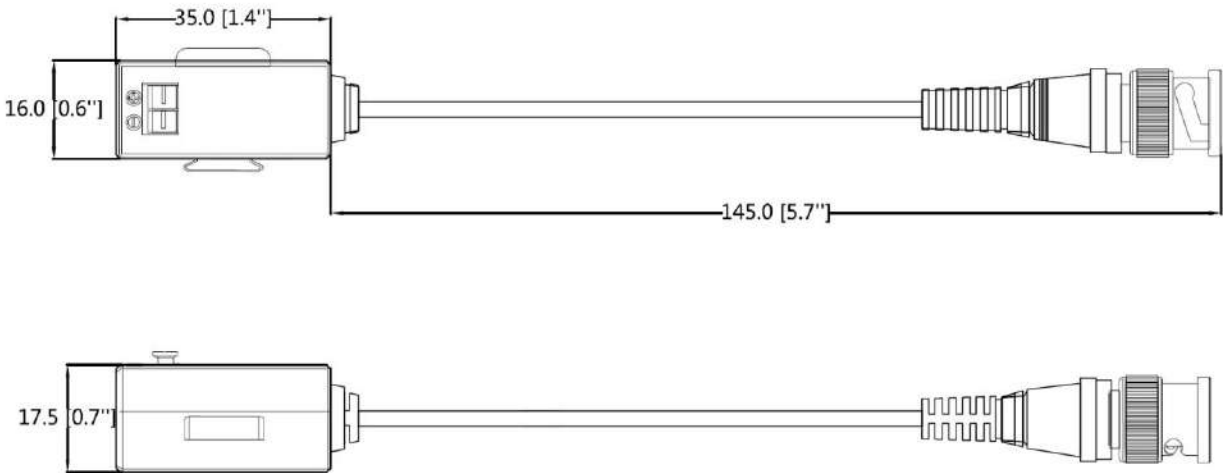

Solicitud



Información del paquete

Balun HDCVI pasivo de 1 canal PFM800-E *1 par