

DS-2CE10DF0T-LPFS

Mini cámara tipo bala fija ColorVu con luz híbrida inteligente de 2 MP



Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP, 1920 × 1080

Imágenes en color 24 horas al día, 7 días a la semana

con apertura F1.0 Luz híbrida inteligente, optimice su seguridad con opciones de iluminación flexibles

La tecnología 3D DNR ofrece imágenes limpias y nítidas

Lente focal fija de 2,8 mm y 3,6 mm

Distancia de luz blanca de hasta 20 m para imágenes nocturnas brillantes

Distancia IR de hasta 20 m para imágenes nocturnas brillantes

Audio de alta calidad con audio a través de cable coaxial, micrófono incorporado

Un puerto para cuatro señales conmutables (TVI/AHD/CVI/CVBS)

Resistente al agua y al polvo (IP67)

Especificación

Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de 2 megapíxeles
Máx. Resolución	1920 (AI) × 1080 (V)
Mín. Iluminación	0,001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux con luz blanca
Tiempo de obturación	PAL: 1/25 sa 1/50.000 s; NTSC: 1/30 s a 1/50.000 s
Día y noche	ICR
Ajuste de ángulo	Panorámica: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°
Sistema de señal	PAL/NTSC
Lente	
Tipo de lente	Lente focal fija de 2,8 mm y 3,6 mm
Distancia focal y campo de visión	2,8 mm, campo de visión horizontal: 105°, campo de visión vertical: 56°, campo de visión diagonal: 126° 3,6 mm, campo de visión horizontal: 84°, campo de visión vertical: 46°, campo de visión diagonal: 98°
Montura del lente	M12
Iluminador	
Tipo de luz suplementaria	añadido Luz blanca
Luz suplementaria inteligente	Sí
Gama de luces suplementarias	IR: Hasta 20 m, Luz blanca: Hasta 20 m
Imagen	
Interruptor de parámetros de imagen	STD/HIGH-SAT/DESTACADO
Configuración de imagen	Brillo, Nitidez, Anti-banding, AGC
Cuadros por segundo	TVI: 1080p a 25 fps/30 fps CVI: 1080p a 25 fps/30 fps AHD: 1080p a 25 fps/30 fps CVBS: PAL/NTSC
Modo día/noche	Automático/Color/B/N (Blanco y negro)
Amplio rango dinámico (WDR)	WDR digital
Reducción de ruido	DNR 3D/DNR 2D
Mejora de la imagen	DWDR, BLC, CHL, Global
Balance de blancos	Manual de auto
Interfaz	
Salida de vídeo	TVI/AHD/CVI/CVBS conmutable
Micrófono incorporado	Sí
General	
Material	El plástico
Fuerza	12 VCC ± 25%, máx. 2,9 W,*Se recomienda utilizar un adaptador de corriente para Suministra energía para una cámara.
Dimensión	161,1 mm × 68,4 mm × 65,2 mm (6,34" × 2,69" × 2,57")
Peso	Aprox. 235 g (0,52 libras)
Condición de uso	-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F). Humedad 90% o menos (sin condensación)
Comunicación	HIKVISION-C


Idioma	Inglés
Aprobación	
Proteccion	IP67

Modelo disponible

DS-2CE10DF0T-LPFS (2,8 mm)

DS-2CE10DF0T-LPFS (3,6 mm)

Dimensión

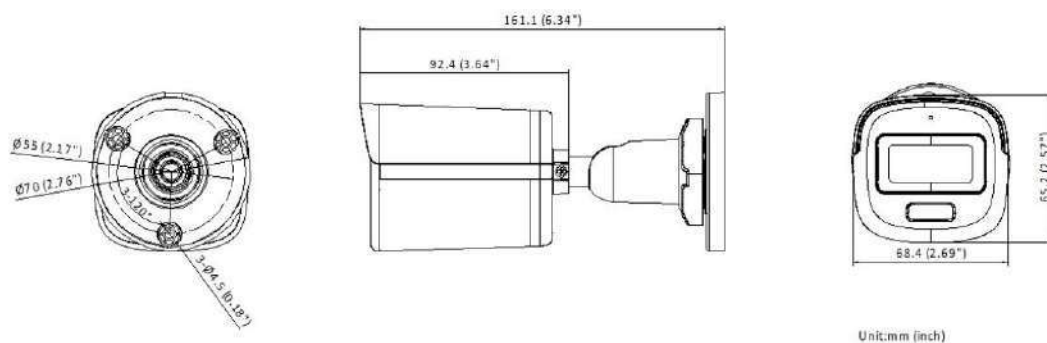

Accesorio

Opcional

DS-1280ZJ-XS	DS-2280ZJ
Caja de conexiones	montaje en pared
	