

DH-H4A

Cámara de red con giro e inclinación Wi-Fi de focal fija para interiores de 4 MP



- Sensor de imagen CMOS de 4 MP y 1/3", baja luminosidad y alta definición imagen.
- Salidas máx. 4 MP (2560 × 1440) a 25 fps.
- Códec H.265, alta tasa de compresión, tasa de bits ultrabaja.
- LED IR incorporado y máx. La distancia de iluminación IR es de 10 m.
- Soporta máx. Tarjeta Micro SD de 256G; micrófono incorporado; altavoz incorporado.
- Alimentación de 5 VDC.
- Admite Wi-Fi.
- Admite detección de movimiento, detección humana.



Descripción general de la serie

Las cámaras de la serie Dahua Wireless no sólo son fáciles de instalar y operar, sino que también tienen un rendimiento excelente y rentable. Proporcionan una cobertura completa de una escena con una resolución de 4 MP, una panorámica de 0° a 355° y una inclinación de -5° a 80°. Sus poderosas funciones, como la detección humana y el seguimiento automático, ayudan con la detección precisa y el seguimiento continuo de objetivos. La información también se envía sincrónicamente a su teléfono para mantenerlo actualizado. Estas cámaras se utilizan ampliamente en escenas pequeñas y medianas, como tiendas minoristas pequeñas.

Funciones

Detección de movimiento

Cuando aparecen objetos en movimiento en la imagen de monitoreo, la tecnología de detección de movimiento de Dahua activa una alarma o graba.

Día/Noche

La función Día/Noche de Dahua proporciona imágenes en color cuando la iluminación es adecuada; cuando la iluminación es inadecuada, cambia el modo nocturno y proporciona imágenes en blanco y negro. Puede garantizar que la cámara de red funcione normalmente cuando cambia la iluminancia.

conversación bidireccional

Con su micrófono integrado de alta sensibilidad y su altavoz de alta potencia, la cámara realiza conversaciones bidireccionales a través de la aplicación móvil.

Seguimiento automático

Cuando se detecta un objetivo, el sistema utiliza inmediatamente la función de giro e inclinación para rastrear automáticamente el objetivo mientras se mueve, manteniéndolo dentro del rango visual.

Especificación técnica

Cámara

Sensor de imagen	CMOS de 1/3"
Máx. Resolución	2560 (Alto) × 1440 (V)
Velocidad de obturación electrónica	Automático/Manual 1/3 s–1/100.000 s
Distancia de iluminación	Hasta 10 m (32,81 pies) (IR)
Control de encendido/apagado del iluminador automático	
Número de iluminador	1 (LED de infrarrojos)
Ajuste de ángulo	Panorámica: 0° a 355°; Inclinación: -5° a +80°

Lente

Máx. Abertura	3,6 mm: F2.0
Campo de visión	3,6 mm: Alto: 74°; V: 41°; Re: 88°

Video

Compresión de video	H.265
Velocidad de fotogramas de video	Transmisión principal: 2560 × 1440 a 25 fps Subtransmisión: 640 × 480 a 25 fps
Resolución	4M (2560 × 1440); VGA (640 × 480)
Bitrate de video	H.265: 80 kbps–4096 kbps
Día/Noche	Automático (ICR)/Color/B/N
WDR	DWDR
Detección de movimiento	APAGADO/ENCENDIDO (4 áreas, rectangular)
Rotación de imagen	0°/180°

Audio

Micrófono incorporado	Sí, micrófono incorporado
Altavoz incorporado	Sí, altavoz incorporado
Compresión de audio	G.711a

Red

Puerto de red	RJ-45 (10/100 Base-T)
Wifi	IEEE 802.11b/g/n 2,4–2,4835 GHz, 2,4 G
Almacenamiento	Tarjeta Micro SD (hasta 256 GB)
Software de gestión	DMSS
Cliente móvil	iOS; Android

Certificación

Certificaciones	CE
-----------------	----

Fuerza

Fuente de alimentación	5 VCC, 1 A
El consumo de energía	Básico: 1,8 W; Máx. (adquisición de flujo de vídeo + IR + rotación PTZ): 3,6 W

Ambiente

Temperatura de funcionamiento	–10 °C a +45 °C (+14 °F a +113 °F)
Humedad de funcionamiento	≤ 95%

Estructura

Material de la carcasa	El plástico
Dimensiones del producto	φ77,8 mm × 108,1 mm (φ3,06" × 4,26")
Peso neto	204,2 g (0,45 libras)

Información sobre pedidos

Tipo	Modelo	Descripción
Cámara de 4MP	DH-IPC-H4AP-0360B	Panorámica Wi-Fi focal fija para interiores de 4 MP e inclinación de la cámara de red
	IPC-H4AP-0360B	Panorámica Wi-Fi focal fija para interiores de 4 MP e inclinación de la cámara de red
Accesorios	A806A-050100U-EU1	Adaptador de corriente de 5 VCC 1 A
	TF-C100	Tarjeta de memoria MicroSD

Accesorios

Incluido:




A806A-050100U-EU1
Adaptador de corriente de 5 VCC 1 A

Opcional:



TF-C100
Tarjeta de memoria MicroSD

Dimensiones (mm[pulgadas])

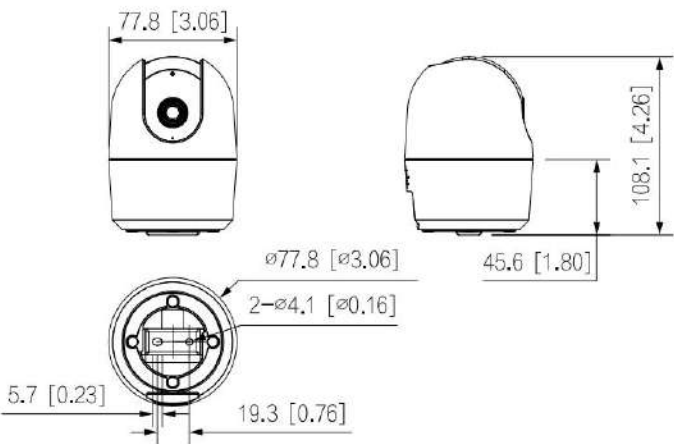

Ceiling Mount	Wall Mount	Table Mount