

DH-HAC-ME1239TQ-A-PV

Cámara de globo ocular HDCVI de disuasión activa de luz dual inteligente de 2MP



* Los parámetros y hojas de datos a continuación solo se pueden aplicar a la serie 1239-S2. Función de alarma de voz inteligente que se puede utilizar con la IA programada de AI XVR solo está disponible para la cámara TiOC 2.0.
* Para utilizar la cámara Smart Dual Light HDCVI, el firmware de XVR debe actualizarse a V4.001.0000004.1.R.220323 o una versión posterior.

- Disuasión activa con luz roja azul, sirena e interfaz de salida de alarma.
- Máx. 30 fps a 1080p.
- WDR real de 130 dB, reducción de ruido 3D.
- Luz dual inteligente.
- Distancia de iluminación de 40 m.
- Super Adapt, micrófono incorporado.
- Lente fija de 3,6 mm (2,8 mm opcional).
- CVI/CVBS/AHD/TVI conmutable.
- IP67, 12 VCC.



Resumen del sistema

La serie Active Deterrence ofrece un sistema multidimensional que vincula videos de vigilancia con alarmas, indicaciones de audio y diversos tipos de información para ayudar a verificar riesgos potenciales. Las cámaras de esta serie advierten activamente a los intrusos con luz y sonido, mientras lo mantienen actualizado de los eventos en tiempo real a través de alarma por coaxial y su vista en vivo.

Funciones

Luz dual inteligente

Con su mecanismo inteligente de luz dual, la cámara enciende automáticamente la luz blanca cuando la función Protección perimetral/SMD Plus de AI XVR detecta un objetivo en el área reglada para capturar imágenes claras y vividas. Cuando el objetivo abandona el área reglamentada, la cámara cambia automáticamente de la luz blanca a la luz IR para reducir significativamente la contaminación lumínica.

Disuasión activa

Diseñada con tecnología de disuasión activa, la cámara enciende una sirena y una luz roja y azul que parpadea a intervalos para disuadir y advertir a los intrusos. La sirena tiene configuraciones personalizables.

Amplio rango dinámico

Con su avanzada tecnología de amplio rango dinámico (WDR), la cámara captura imágenes muy detalladas y produce grabaciones de alta definición en condiciones de iluminación de alto contraste y en escenas con contraluz o sombras.

Audio con calidad de transmisión

La cámara HDCVI admite la transmisión de señales de audio a través de cables coaxiales. Adopta una tecnología única de procesamiento y transmisión de audio que restaura la fuente de audio y elimina el ruido, asegurando la calidad y confiabilidad de la información de audio que se recopila. Esto resulta importante para las aplicaciones de videovigilancia que utilizan información de audio como tipo de evidencia complementaria.

3DNR avanzado

La avanzada tecnología 3DNR de Dahua reduce el ruido de la imagen con poco o ningún impacto en la nitidez de la imagen, especialmente en condiciones de poca iluminación. Detecta el ruido y compara los cuadros secuenciales para reducir el ruido de manera efectiva. También hace un uso eficiente del ancho de banda, ahorrando en

Espacio de almacenamiento.

Súper adaptación

Con su algoritmo inteligente, la cámara ajusta automáticamente sus parámetros para proporcionar un rendimiento óptimo e imágenes vividas.

Proteccion

IP67: la cámara pasó una serie de rigurosas pruebas de polvo e inmersión.

Su carcasa es a prueba de polvo e impermeable y puede funcionar normalmente mientras se sumerge en agua a 1 m de profundidad durante hasta 30 minutos.

Amplio voltaje: la cámara tiene una tolerancia de voltaje de entrada de $\pm 30\%$ (para algunas fuentes de alimentación) y un amplio rango de voltaje, lo que la hace adecuada para una variedad de escenarios al aire libre.


Fácil instalación

La cámara viene con un globo ocular y un pedestal fáciles de instalar, que reducen el tiempo y el costo de instalación, superando a los globos oculares convencionales.


Especificación técnica					
Cámara					
Pixel	2 MP				
Sensor de imagen	CMOS de 2 megapíxeles				
Máx. Resolución	1920 (Al) × 1080 (V)				
Sistema de escaneo	Progresivo				
Velocidad de obturación electrónica	PAL: 1/25 s–1/100.000 s NTSC: 1/30 s–1/100.000 s				
Mín. Iluminación	0,001 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0,0001 lux@F1.6 (B/N, 30 IRE) 0 lux (iluminador encendido)				
Relación S/N	>65dB				
Distancia de iluminación	IR: 40 m (131,23 pies) Luz cálida: 40 m (131,23 pies)				
Control de encendido/apagado del iluminador	Manual de auto				
Número de iluminador	2 (luz infrarroja) 2 (luz cálida)				
Rango de giro/inclinación/rotación	Panorámica: 0°–360° Inclinación: 0°–78° Rotación: 0°–360°				
Lente					
Tipo de lente	Focal fija				
Montura del lente	M12				
Longitud focal	2,8 milímetros 3,6 milímetros				
Máx. Abertura	F1.6				
Campo de visión	2,8 mm: Alto: 108°; V: 58°; Re: 127° 3,6 mm: Alto: 86°; V: 46°; Re: 101°				
Control de iris	Fijado				
Distancia de enfoque cercana	2,8 mm: 0,7 m (2,29 pies) 3,6 mm: 1,1 m (3,61 pies)				
DORI Distancia	Lente	Detectar	Observar	Reconocer	Identificar
	2,8 milímetros	42,2 m (138,45 pies)	16,9 m (55,45 pies)	8,4 m (27,56 pies)	4,2 m (13,78 pies)
	3,6 milímetros	53,7 m (176,18 pies)	21,5 m (70,54 pies)	10,7 m (35,10 pies)	5,4 m (17,72 pies)
Vídeo					
Velocidad de fotogramas de vídeo	CVI: Amigo: 1080p a 25 fps; NTSC: 1080p a 30 fps; HDA: Amigo: 1080p a 25 fps; NTSC: 1080p a 30 fps; TVI: Amigo: 1080p a 25 fps; NTSC: 1080p a 30 fps; CVBS: Amigo: 960 × 576H; NTSC: 960 × 480H				
Resolución	1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480)				
Día/Noche	Automático (ICR)/Color/B/N				
BLC	BLC; CHL; WDR				
WDR	130dB				
Balance de blancos	Auto; Balance de blancos de área				

Ganar control	Manual de auto
Reducción de ruido	Reducción de ruido: 20
Iluminación inteligente	Si
Espejo	Apagado en
Enmascaramiento de privacidad	Desactivado/Activado (8 áreas, rectángulo)
Iluminador	IR&WL inteligente; Modo WL; Modo infrarrojo
Disuasión activa	
Advertencia sonora	Audio1: alarma Audio2: Aquí no se puede aparc Audio3: Terreno privado sin entrada. Audio4: Zona de advertencia mantenida alejada Audio5: Bienvenido Volumen: alto/medio/bajo; duración: 5 s–60 s; 110dB
Advertencia de luz roja/azul	Destello: 5 s–60 s; frecuencia: alta/media/baja
Certificación	
Certificaciones	CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3: 2013, EN55024:2010+A1: 2015, EN55035: 2017, EN50130-4: 2011+A1: 2014, EN62368-1: 2014+A11: 2017) FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014) UL (UL62368-1+CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14)
Puerto	
Salida de vídeo	Opciones de salida de vídeo de CVI/TVI/AHD/CVBS por uno Puerto BNC
Entrada de audio	Micrófono incorporado de un canal (-A)
Fuerza	
Fuente de alimentación	12 VDC ± 30% (Se recomienda utilizar un adaptador de corriente para suministrar energía a una cámara)
El consumo de energía	Máx. 7,6 W (12 VCC, IR activado)
Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	–40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	<95% (RH), sin condensación
Temperatura de almacenamiento	–40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F)
Proteccion	IP67
Estructura	
Material de la carcasa	Núcleo interior: Metal + plástico Cubierta: Plástico
Dimensiones del producto	Φ109,9 mm × 100,9 mm (Φ4,33" × 3,97")
Dimensiones del embalaje	148 mm × 139 mm × 137 mm (5,83" × 5,47" × 5,39")
Peso neto	0,32 kg (0,71 libras)
Peso bruto	0,50 kg (1,10 libras)
Instalación	Montaje en pared; montaje en techo; montaje en poste vertical

Información sobre pedidos		
Tipo	Modelo	Descripción
Cámara de 2MP	DH-HAC-ME1239TQP-A-PV	Cámara ocular inteligente de doble luz de 2 MP, PAL
	DH-HAC-ME1239TQN-A-PV	Cámara ocular inteligente de doble luz de 2 MP, NTSC
Accesorios (Opcional)	PFA13G	Montaje de unión
	PFB205W	Soporte de montaje en pared (para usar solo o con PFA152-E)
	PFA152-E	Soporte de montaje en poste (para usar con PFB205W)
	PFA109	Montaje en techo (para uso solo o con PFB220C)
	PFB220C	Montaje en techo (para uso solo o con PFA109)
	PFM321D	Adaptador de corriente de 12 V 1 A.
	PFM904	Probador de montaje integrado
	PFM800-4K	Balún de video pasivo de 1 canal
	ara11	Sirena interior
	ara16	Sirena al aire libre

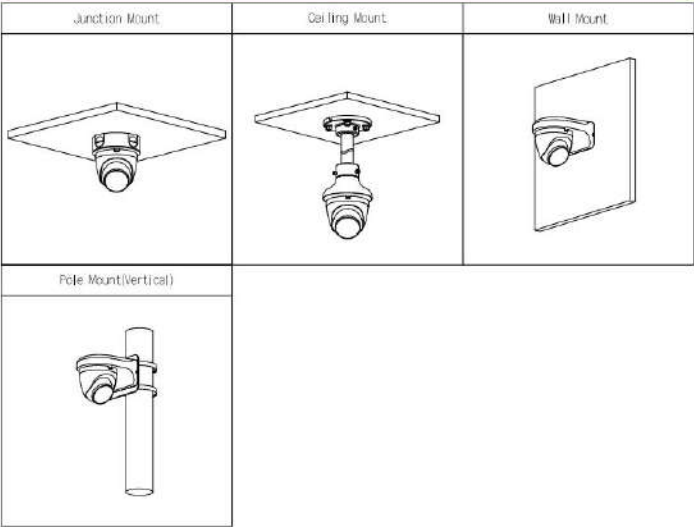

Dimensiones (mm[pulgadas])

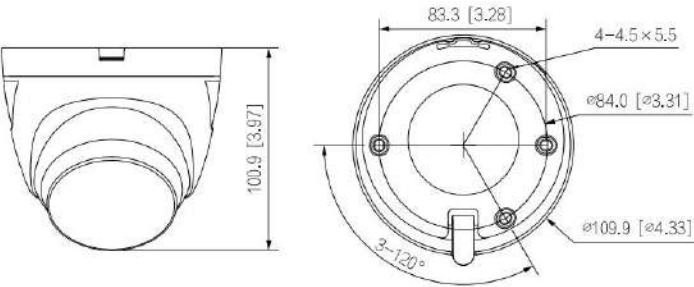

Accesorios

Opcional:



PFA13G
Montaje de unión



PFB205W
Soporte para montaje en pared
(Para uso solo o con
PFA152-E)



PFA152-E
Soporte de montaje en poste
(Para usar con
PFB205W)



PFA109
Montaje en techo (para
uso solo o con
PFB220C)



PFB220C
Montaje en techo (para
uso solo o con
PFA109)



PFM321D
Adaptador de corriente de 12 V 1 A.



PFM904
Probador de montaje integrado



PFM800-4K
Video pasivo de 1 canal
Balún



ara11
Sirena interior



ara16
Sirena al aire libre