

DH-IPC-HFW1239S1-LED-S5

Cámara Bullet Network de foco fijo, a todo color, Lite de 2 MP



- Sensor de imagen CMOS de 2MP, 1/2,7", baja iluminancia, alta definición de imagen
- Salidas máx. 2 MP (1920 × 1080) a 25/30 fps
- Códec H.265, alta tasa de compresión, tasa de bits ultrabaja
- LED incorporados, distancia máxima de LED: 15 m
- ROI, SMART H.264/H.265, codificación flexible, aplicable a varios entornos de almacenamiento y ancho de banda
- Modo de rotación, DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreo
- Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de vídeo, red desconexión, conflicto de IP, acceso ilegal
- Soporte de alimentación de 12 VCC/PoE
- Protección IP67



Resumen del sistema

With features of simple installation, easy operation, and high performance-cost ratio, Dahua Entry Series camera is applicable to small and scenes of medium size, such as homes/residences, small shops and other small and medium enterprises.

Functions

Códec inteligente

With advanced scene-adaptive rate control algorithm, Dahua smart encoding technology realizes the higher encoding efficiency than H.265 and H.264, provides high quality video and reduces the cost of storage and transmission.

A todo color

Con un sensor de alto rendimiento y una lente de gran apertura, la tecnología Dahua Full-color puede mostrar imágenes claras y coloridas en un entorno ultra-low illuminance. With this photosensitivity technology, the camera can capture more light available and show details of image more colorful.

Motion Detection

When moving objects appear in the monitoring image, Dahua Motion Detection technology triggers alarm or records.

Voltear imagen

For narrow and long scenes, Dahua image flip technology flips the image by 90°/270° to realize better surveillance in rotation mode.

Protection (IP67, wide voltage)

IP67: la cámara pasa una serie de pruebas estrictas de polvo y humedad. Tiene dust-proof function, and the enclosure can work normal after soaking in water to a depth of 1 m for 30 minutes.

Amplio voltaje: la cámara permite una tolerancia de voltaje de entrada de $\pm 30\%$ (amplio rango de voltaje) y se aplica ampliamente en entornos exteriores con voltaje inestable.

Technical Specification					
Cámara					
Sensor de imagen		CMOS progresivo de 1/2.7" y 2 megapíxeles			
Effective Pixels		1920 (AI) × 1080 (V)			
ROM		16 megas			
RAM		64 megas			
Sistema de escaneo		Progresivo			
Electronic Shutter Speed		Automático/Manual 1/3 s–1/100000 s			
Min. Iluminación		0,005 lux @F1.6			
Distancia del LED		2.8 mm: 10 m (32.8ft) 3.6 mm: 15 m (49.2ft)			
Control de encendido/apagado de LED		Manual de auto			
Número de LED		1			
Rango de giro/inclinación/rotación		Horizontal: 0°–360° Vertical: 0°–90° Rotation: 0°–360°			
Lente					
Tipo de lente		Focal fija			
Tipo de montaje		M12			
Longitud focal		2.8 milímetros 3.6 milímetros			
Máx. Abertura		2.8 mm: F1.6 3.6 mm: F1.6			
Campo de visión		2.8 mm: Panorámica 110° × Inclinación 59° × Diagonal 132° 3.6 mm: Panorámica 91° × Inclinación 48° × Diagonal 109°			
Tipo de iris		Fijado			
Distancia de enfoque cercana		2.8 mm: 0.6 m (2.0 pies) 3.6 mm: 1.1 m (3.6 pies)			
Distancia de DORI	Lente	Detectar	Observar	Reconocer	Identify
	2.8 milímetros	37.3 metros (122.4 ft)	14.9 metros (48.9 ft)	7.5 metros (24.6 ft)	3.7 metros (12.1 ft)
	3.6 milímetros	53.3 metros (174.9 ft)	21.3 metros (69.9 ft)	10.7 metros (35.1 ft)	5.3 metros (17.4 ft)
Video					
Compresión de video		H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG			
Código inteligente		Sí			
Velocidad de fotogramas de video		Transmisión principal: 1920 × 1080 (1 fps–25/30 fps) Subtransmisión: 704 × 576 (1 fps–25 fps) 704 × 480 (de 1 fps a 30 fps)			
Capacidad de transmisión		2 corrientes			
Resolución		1080p (1920 × 1080); 1,3 m (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640×480); CIF (352 × 288/352 × 240)			
Control de velocidad de bits		CBR/VBR			
Bitrate de video		H.264: 32 Kbps–6144 Kbps H.265: 12 Kbps–6400 Kbps			
Día/Noche		Color/B/N			

BLC	Sí
CHL	Sí
WDR	DWDR
Balance de blancos	Auto/natural/farola/exterior/manual/personalizado regional
Ganar control	Manual de auto
Reducción de ruido	3D DNR
Detección de movimiento	APAGADO/ENCENDIDO (4 áreas, rectangular)
Región de interés (RoI)	Sí (4 áreas)
Luz inteligente	Sí
Rotacion de imagen	0°/90°/180°/270° (admite 90°/270° con 1080p resolution.)
Espejo	Sí
Enmascaramiento de privacidad	4 áreas

Red

Red	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protocolo	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; DDNS; multidifusión
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S); CGI; P2P; Genetec
Usuario/Anfitrión	20
Almacenamiento perimetral	FTP; Nube Dahua
Navegador	--- Cromo Firefox
Software de gestión	PSS inteligente; DSS; DMSS
Teléfono móvil	IOS; Androide

Certificación

Certificaciones	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B
-----------------	--

Fuerza

Fuente de alimentación	12 VCC/PoE (802.3af)
El consumo de energía	< 4,8W



Ambiente

Condiciones de operación	-40°C a +60°C (-40°F a +140°F)/menos de ≤ 95%
Temperatura de almacenamiento	-40°C a +60°C (-40°F a +140°F)
Protección de ingreso	IP67

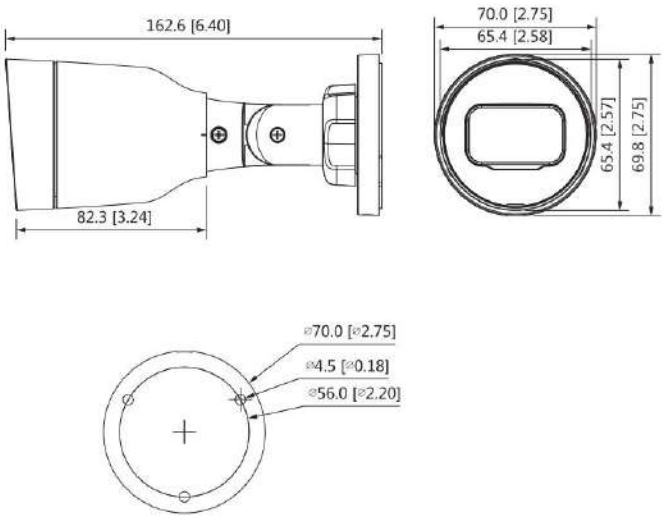
Estructura

Caja	Metal + plástico
Dimensiones	162,6 mm × Φ70 mm (6,4" × Φ2,8")
Peso neto	0,22 kg (0,4 libras)
Peso bruto	0,34 kg (0,7 libras)

Ordering Information		
Tipo	Número de pieza	Descripción
Cámara	DH-IPC-HFW1239S1-LEDP-S5	Focal fija a todo color Lite de 2 MP Cámara bala de red, PAL
	DH-IPC-HFW1239S1-LEDN-S5	Focal fija ELite a todo color de 2 MP Cámara bala de red, NTSC
Accesorios (opcional)	PFA134	Caja de conexiones
	PFA152-E	Montaje en poste
	PFM321D	Adaptador de corriente DC12V1A
	LR1002-1ET/1EC	Extensor Ethernet de largo alcance de un solo puerto sobre coaxial
	PFM900-E	Probador de montaje integrado

Junction Mount	Montaje en poste
PFA134	PFA134+PFA152-E
	

Dimensiones (mm[pulgadas])



Accesorios

Optional:



PFA134
Junction Box



PFA152-E
Montaje en poste



PFM321D
Alimentación CC 12 V 1 A.
Adaptador



LR1002-1ET/1EC
Puerto único largo
Acceda a Ethernet a través de
Extensor coaxial



PFM900-E
Montaje integrado
Ensayador