

DH-XVR1B04-I

Grabador de vídeo digital Penta-brid 4CH 1080N/720P Cooper 1U 1HDD WizSense



WizSense

Lanzado por Dahua Technology, WizSense es una serie de productos y soluciones de inteligencia artificial que adoptan un chip de inteligencia artificial independiente y un algoritmo de aprendizaje profundo. Se centra en humanos y vehículos con alta precisión, lo que permite a los usuarios actuar rápidamente sobre objetivos definidos. Basado en las tecnologías avanzadas de Dahua, WizSense ofrece productos y soluciones inteligentes, simples e inclusivos.

Descripción general de la serie

Dahua Technology, un proveedor de servicios y soluciones de IoT inteligente centrado en video líder en el mundo, presentó su nueva serie XVR, la serie Cooper-I, que presenta SMD Plus de canal completo máximo para beneficiar a los clientes con la actualización de IA (la cantidad de canales varía según el modelo).

Consulte las especificaciones a continuación para obtener información sobre el número de canales). Esta serie se ha desarrollado para reducir las tasas de falsas alarmas y el coste de la vigilancia humana, aportando así un gran valor a los clientes que buscan productos con alarma humana/vehículo precisa para elevar el nivel de seguridad de diversas instalaciones interiores y exteriores.

Funciones

SMD Plus

Con un algoritmo inteligente, la tecnología de detección de movimiento inteligente de Dahua puede categorizar los objetivos que activan la detección de movimiento y filtrar la alarma de detección de movimiento activada por objetivos no afectados para lograr Alarma efectiva y precisa.

* información a continuación de Solo se aplica a la versión de hardware 2.0 producto.

- SMD Plus de 4 canales para canales analógicos que permite al dispositivo activar alarmas precisas para personas y vehículos.
- La codificación AI de 4 canales ahorra almacenamiento y ancho de banda mientras mantiene los detalles de los objetivos en los videos.
- Admite entrada de vídeo HDCVI, AHD, TVI, CVBS y IP. • Admite entrada de cámara IP de hasta 5 canales y cada canal puede tener hasta 2 MP. El ancho de banda entrante alcanza los 20 Mbps. • Compresión de vídeo inteligente de doble flujo H.265+ y H.265.



Luz dual inteligente

Con la tecnología Luz dual inteligente, puede seleccionar el modo de iluminación inteligente para que el sistema cambie automáticamente entre el modo IR y el modo de luz blanca. Permite encender la luz blanca cuando la función SMD Plus/Protección perimetral del XVR habilitado para IA detecta un objetivo. Esto reduce significativamente la contaminación lumínica durante la noche. Junto con otros modos, incluido el modo IR y el modo de luz blanca, la tecnología de luz dual inteligente puede satisfacer los requisitos de una amplia variedad de escenas.

Armado/Desarmado con un solo clic

Con solo un clic, puede habilitar o deshabilitar enlaces de alarma para mostrar mensajes, enviar correos electrónicos, emitir alarmas de audio y más, a través de la plataforma y la aplicación móvil.

Audio de alarma personalizable

Diseñada para su comodidad, la alarma TiOC se puede personalizar para satisfacer sus necesidades. Es flexible y le permite cargar directamente su audio personalizado a través de la aplicación móvil y XVR.

Codificación

AI En comparación con H.265/H.264, la codificación AI puede reducir más del 50% la velocidad de bits y los requisitos de almacenamiento sin pérdida de compatibilidad de decodificación, proporcionando detalles claros de personas y vehículos.

Audio sobre coaxial

El diseño integrado puede reducir los problemas de cableado, lo que lo hace mucho más rentable y conveniente para la instalación.

Especificación técnica

Sistema

Procesador principal	Procesador de grado industrial
Sistema operativo	Linux integrado
Interfaz operativa	Web; GUI local

SMD Plus

SMD Plus por grabador	4 canales: Filtrado secundario para personas y vehículos, Reducir las falsas alarmas provocadas por las hojas, la lluvia y la iluminación. cambio de condición
-----------------------	--

Audio y video

Entrada de cámara analógica	4 puertos BNC, admite detección automática HDCVI/AHD/TVI/CVBS
Entrada de cámara	1. CVI: 1080p a 25/30 fps; 720p a 50/60 fps; 720p@25/30 fps. 2. TVI: 1080p a 25/30 fps; 720p@25/30 fps. 3. AHD: 1080p a 25/30 fps; 720p@25/30 fps.
Entrada de cámara IP	Hasta 5 canales de acceso IPC 1 canal IP por defecto + 4 canales (canales analógicos se convierten a canales IP) Ancho de banda entrante: 20 Mbps, ancho de banda de grabación: 20 Mbps y ancho de banda saliente: 20 Mbps *Después de habilitar la extensión IP, la función AI (SMD) será deshabilitado.
Capacidad de codificación	Transmisión principal: 1080N/720p/960H/D1/CIF@(1 fps–25/30 fps) Subtransmisión: CIF@(1 fps–15 fps)
Doble flujo	Sí
Bitrate de vídeo	32 kbps–4096 kbps
Muestreo de audio	8 kHz, 16 bits
Tasa de bits de audio	64 kbps
Salida de vídeo	1 HDMI, 1 VGA HDMI: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Visualización multipantalla	Cuando el modo de extensión IP no está habilitado: 1/4 Cuando el modo de extensión IP está habilitado: 1/4/6
Acceso a cámaras de terceros Panasonic; Sony; Hanwha; Eje; Arecont; ONVIF	

Estándar de compresión

Compresión de video	Codificación de IA; H.265+ inteligente; H.265; H.264+ inteligente; H.264
Compresión de audio	G.711a; G.711u; PCM

Red

Protocolo de red	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; filtro IP; FTP; DDNS; SNMP; Alarma Servidor; P2P; Registro automático; Búsqueda de IP (admite IP cámara, DVR, NVS, etc.)
Acceso a teléfono móvil	iOS; Androide
Interoperabilidad	ONVIF 22.12 (Perfil T; Perfil S; Perfil G); CGI; SDK
Navegador	Cromo; ES DECIR; Safari; Borde; Firefox

Reproducción de grabación

Modo de grabación	General; alarma; detección de movimiento
Reproducción de grabación	1/4

Método de copia de seguridad	Dispositivo USB y red
Modo de reproducción	Reproducción instantánea; reproducción general; reproducción de eventos; etiqueta reproducción; reproducción inteligente

Alarma

Alarma general	Detección de movimiento; alarma HDCVI; alarma externa de cámara; alarma de red; alarma PIR
Alarma de anomalía	Error (sin disco, error de disco, poco espacio, cuota de espacio baja; desconexión de la red; conflicto de propiedad intelectual; conflicto MAC); video pérdida; manipulación de video; cámara fuera de línea
Alarma inteligente	SMD Plus
Enlace de alarma	Registro; instantánea (panorámica); Alarma externa IPC producción; audio; zumbador; registro; Preestablecido; correo electrónico

Puertos

Entrada de audio	RCA de 1 canal BNC (audio coaxial) de 4 canales
Salida de audio	RCA de 1 canal
conversación bidireccional	Si (comparte la misma entrada de audio con el primer canal)
Interfaz de disco	1 puerto SATA, hasta 6 TB. Este límite varía dependiendo de la temperatura ambiente.
USB	2 (2 puertos USB 2.0 traseros)
hdmi	1
VGA	1
Puerto de red	1 (puerto Ethernet de 10/100 Mbps, RJ-45)


General

Fuente de alimentación	12 VCC, 1,5 A
El consumo de energía	<7 W (sin disco duro)
Peso neto	0,55 kg (1,19 libras)
Peso bruto	0,97 kg (2,11 libras)
Dimensiones del producto	197,0 mm × 203,1 mm × 41,5 mm (7,76" × 8,00" × 1,63") (ancho × profundidad × alto)
Dimensiones del embalaje	332,0 mm × 64,0 mm × 240,0 mm (13,07" × 2,52" × 9,45") (ancho × profundidad × alto)
Temperatura de funcionamiento	−10 °C a +45 °C (+14 °F a +113 °F)
Temperatura de almacenamiento	−20 °C a +60 °C (−4 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–90% (HR), sin condensación
Instalación	Escritorio
Certificaciones	CE-LVD: IEC 62368-1:2014 CE-EMC: EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 55024:2010+A1:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014


Información sobre pedidos

Tipo	Número de pieza	Descripción
VIDEO DIGITAL GRABADORA	DH-XVR1B04-I	4CH Penta-bridado 1080N/ 720P Cooper 1U 1HDD Video digital WizSense Grabadora

Dimensiones (mm[pulgadas])

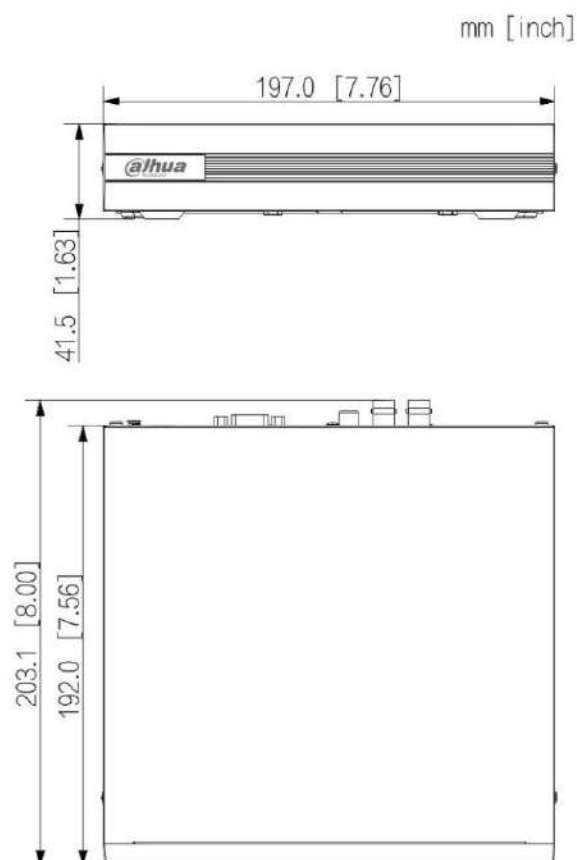

Paneles

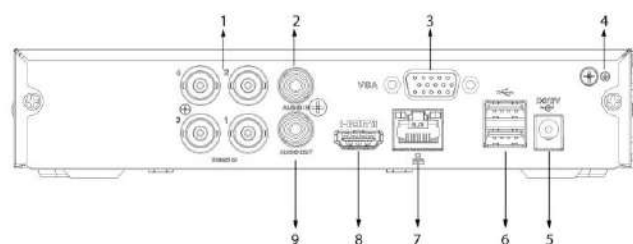

- 1 VIDEO IN
- 2 AUDIO IN, RCA Connector
- 3 VGA Port
- 4 Ground
- 5 Power Input
- 6 USB Ports
- 7 Network Port
- 8 HDMI Port
- 9 AUDIO OUT, RCA Connector